



Converting Machinery Cevenini Srl.

Via del Lavoro 18
20863 Concorezzo (MB) – ITALY
Tel. +39 0396042569

info@cmccevenini.it

CMC Cevenini USA LLC

7602 ENERGY PARKWAY, SUITE 4
CURTIS BAY, MD 21226
PHONE (443) 817-2767
FAX (443) 817-2651

info@cmcceveniniusa.com

CMC Cevenini UK

87 Alston Drive
Bradwell Abbrey, Milton Keynes
Buckinghamshire MK13 9HF - UK
Tel. +44 01908 615508

info@cmccevenini.co.uk

**LEADER IN MACCHINE PER IL TAGLIO DI ROTOLI DA BOBINA
SEMPRE UN PASSO AVANTI NELL'INNOVAZIONE**

Descrizione	Pag.
Indice	1
Manicotti contrasto taglio	2
Lame circolari	6
Frese circolari	14
Stecche contrasto taglio	15
Lubrificanti per lame	16
Olio per la lubrificazione automatica	18
Mole di affilatura	19
Parti varie	20



Manicotti di contrasto taglio

I manicotti di contrasto taglio offerti dalla CMC CEVENINI sono il risultato di molti anni spesi nell'investimento, nella ricerca e nello sviluppo di una soluzione per ottenere la migliore qualità di taglio possibile. Approfonditi test di taglio hanno dimostrato che la miscela dei manicotti CMC CEVENINI è in grado di sopportare un elevato numero di tagli consentendo quindi minori tempi di stop macchina per la sostituzione degli stessi manicotti garantendo una qualità di taglio più accurata e assicurando un utilizzo che si protrae nel tempo. Ogni manicotto reca l'indicazione del suo diametro di riferimento in modo che l'operatore non commetta errori nell'utilizzo dello stesso. Attualmente sono disponibili due diversi tipi di manicotti: PROFESSIONALE e STANDARD per garantire ai nostri clienti maggiore versatilità e risparmio.

Manicotti Professionali


Lunghezza 100mm

Codice	Descrizione		Ø int.(mm)	Ø est.(mm)	lunghezza(mm)
10MC69-100	Manicotto	Professionale	63	69	100
10MC70-100	Manicotto	Professionale	63	70	100
10MC76.5-100	Manicotto	Professionale	63	76.5	100
10MC77-100	Manicotto	Professionale	63	77	100

Manicotti Professionali

Lunghezza 260mm

Codice	Descrizione		Ø int.(mm)	Ø est.(mm)	lunghezza(mm)
10MC31-260	Manicotto	Professionale	30	31	260
10MC32.2-260	Manicotto	Professionale	30	32,2	260
10MC36-260	Manicotto	Professionale	30	36	260
10MC37-260	Manicotto	Professionale	30	37	260
10MC38-260	Manicotto	Professionale	30	38	260
10MC39-260	Manicotto	Professionale	30	39	260
10MC39.8-495	Manicotto	Professionale	39,8	49,5	260
10MC39.8-50	Manicotto	Professionale	39,8	50	260
10MC49-260	Manicotto	Professionale	30	49	260
10MC50-260	Manicotto	Professionale	30	50	260

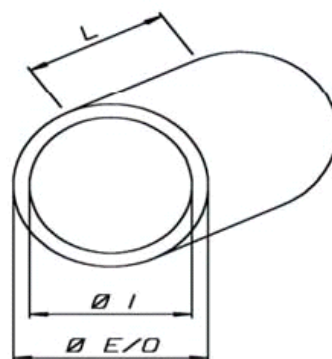


Manicotti di contrasto taglio

Manicotti Professionali

Lunghezza 400mm


Codice	Descrizione		Ø int.(mm)	Ø est.(mm)	lunghezza(mm)
10MC74-400	Manicotto	Professionale	63	74	400
10MC74.3-400	Manicotto	Professionale	63	74,3	400
10MC75-400	Manicotto	Professionale	63	75	400
10MC75.5-400	Manicotto	Professionale	63	75,5	400
10MC76-400	Manicotto	Professionale	63	76	400



Manicotti Standard

Lunghezza 400mm

Codice	Descrizione		Ø int.(mm)	Ø est.(mm)	lunghezza(mm)
10MC74.3-400E	Manicotto	Standard	63	74,3	400
10MC75-400E	Manicotto	Standard	63	75	400
10MC75.5-400E	Manicotto	Standard	63	75,5	400
10MC76-400E	Manicotto	Standard	63	76	400



N.B. Per altre misure disponibili contattare CMC CEVENINI Servizio Cliente.

Manicotti di contrasto taglio

Manicotto di contrasto taglio per mandrino con espansione sotto testa – lunghezza 150mm.

Sono manicotti prodotti con una mescola più morbida per permettere una deformazione e espansione del manicotto, bloccando dall'interno il materiale nella zona sotto testa.

Codice	Descrizione		Ø int.(mm)	Ø est.(mm)	lunghezza(mm)
10MC37-150ST	Manicotto	Professionale	30	37	150
10MC37.5-150ST	Manicotto	Professionale	30	37,5	150
10MC39-150ST	Manicotto	Professionale	30	39	150
10MC47-150ST	Manicotto	Professionale	39,8	47	150
10MC48-150ST	Manicotto	Professionale	39,8	48	150
10MC49-150ST	Manicotto	Professionale	39,8	49	150
10MC57-150ST	Manicotto	Professionale	39,8	57	150
10MC73-150ST	Manicotto	Professionale	63	73	150
10MC74-150ST	Manicotto	Professionale	63	74	150
10MC75-150ST	Manicotto	Professionale	63	75	150
10MC76-150ST	Manicotto	Professionale	63	76	150



N.B. Per altre misure disponibili contattare CMC CEVENINI Servizio Clienti.

Manicotto di contrasto taglio per mandrino con espansione sotto testa – lunghezza 200mm.

Sono manicotti prodotti con una mescola più morbida per permettere una deformazione e espansione del manicotto, bloccando dall'interno il materiale nella zona sotto testa.

Codice	Descrizione		Ø int.(mm)	Ø est.(mm)	lunghezza(mm)
10MC75-200ST	Manicotto	Professionale	63	75	200
10MC76-200ST	Manicotto	Professionale	63	76	200



N.B. Per altre misure disponibili contattare CMC CEVENINI Servizio Clienti.

Tubi contrasto taglio

Manicotto Plastico

Tubi prodotti con materiale PLASTICO, con superficie liscia, adatti ad agevolare lo scorrimento delle bobine in fase di carico e dei rotoli tagliati in fase di scarico. Sono forniti in pezzi unici per copertura totale della luce di lavoro di 1650mm da affiancare al manicotto in gomma per espansione sotto testa. Superficie facilmente ripassabile utilizzando carta vetrata.

Codice	Descrizione	Ø int.(mm)	Ø est.(mm)	lunghezza(mm)
10MC-CO.T016	TUBO PLASTICO	63	75	1650

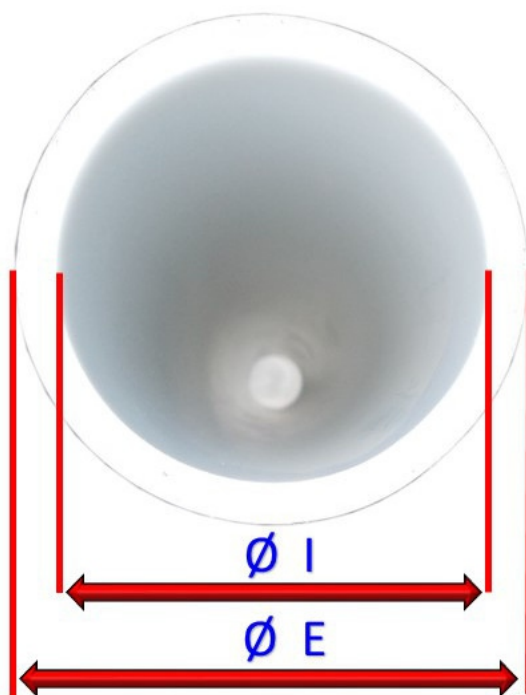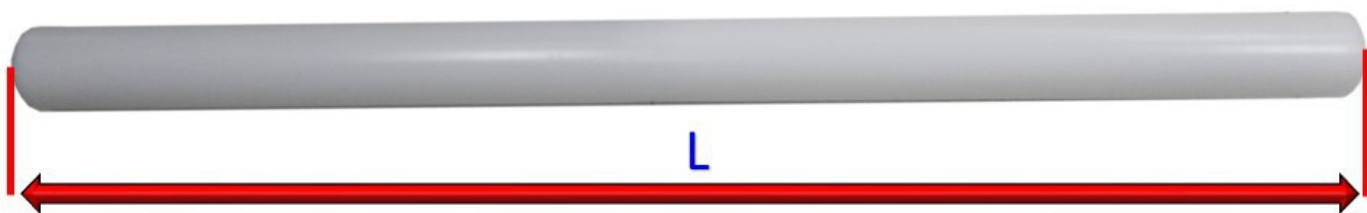

Lame Circolari

Oggi CMC CEVENINI è in grado di offrire ai suoi clienti lame delle migliori qualità.

Particolare attenzione è dedicata al controllo della qualità che viene effettuato due volte su ogni lama prima che questa venga spedita dalla CMC CEVENINI per raggiungere la sua destinazione finale. Questo doppio controllo viene effettuato per verificare i seguenti parametri: durezza dell'acciaio, tolleranza della planarità, eccentricità, profilo e bisello. Inoltre ogni lama viene identificata con il suo codice di produzione e di collaudo.


La CMC CEVENINI propone le sue lame in varie versioni e tipologie di acciai.

Grazie alla grande esperienza di taglio acquisita negli anni e per poter rispondere alle esigenze dei clienti e quindi tagliare una grande varietà di materiali, la CMC CEVENINI ha creato tre(3) diversi profili di lama: bisello tipo **F**, tipo **B** e tipo **V**.

Ø200 ÷ Ø400 = HSS

Ø300 ÷ Ø920 = D2

Ø170 ÷ Ø730 = CV

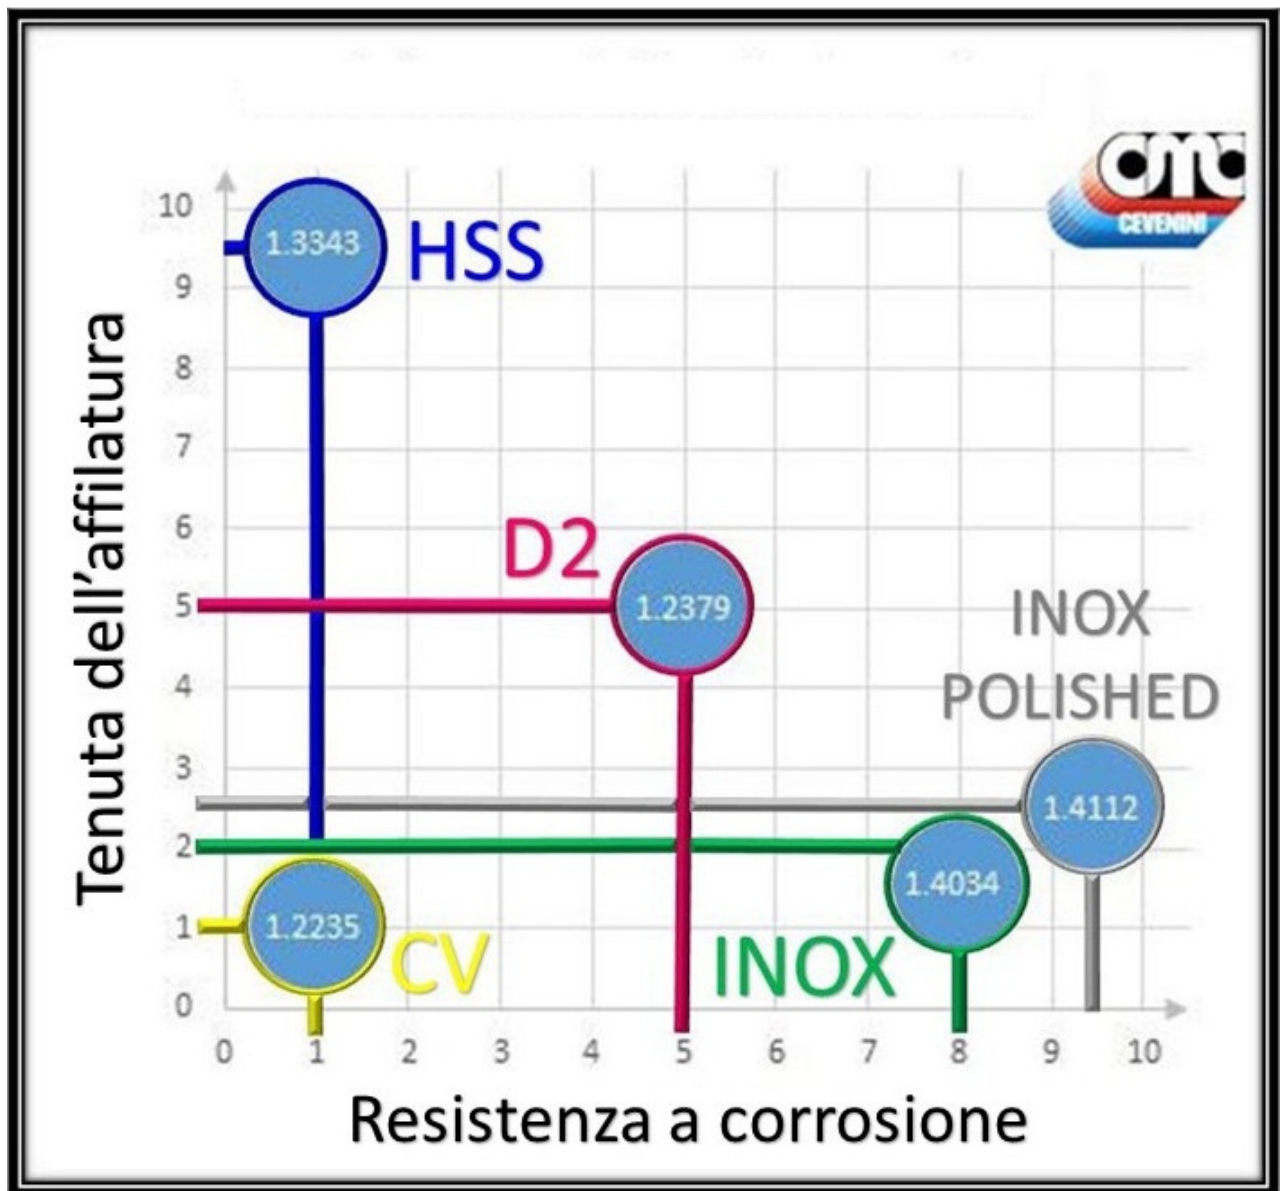

Lame Circolari

PROFILO " F "

CV



Il profilo **F** è particolarmente indicato per tagliare bobine di schiumati (foam) ed altri materiali soffici come per esempio tessuti. Alcune volte questo profilo è indicato per tagliare bobine con un diametro esterno abbastanza ridotto di materiali tecnici e da imballo e limitatamente per tagli da 2mm a 9mm. max.

Codice	Descrizione	Ø foro/ albero (mm)	Ø est.(mm)
10LM220F32	Lama Circolare Profilo "F"	32	220
10LM250F32	Lama Circolare Profilo "F"	32	250
10LM300F32	Lama Circolare Profilo "F"	32	300
10LM300F70	Lama Circolare Profilo "F"	70	300
10LM360F70	Lama Circolare Profilo "F"	70	360
10LM400F70	Lama Circolare Profilo "F"	70	400
10LM450F70	Lama Circolare Profilo "F"	70	450
10LM470F70	Lama Circolare Profilo "F"	70	470
10LM500F70	Lama Circolare Profilo "F"	70	500
10LM600F70	Lama Circolare Profilo "F"	70	600
10LM700F70	Lama Circolare Profilo "F"	70	700
10LM730F70	Lama Circolare Profilo "F"	70	730



Nota: Tutte le lame possono essere personalizzate con diverso angolo di profilo e asola di trascinamento.

Lame Circolari

PROFILO " F "

D2



Il profilo **F** è particolarmente indicato per tagliare bobine di schiumati (foam) ed altri materiali soffici come per esempio tessuti. Alcune volte questo profilo è indicato per tagliare bobine con un diametro esterno abbastanza ridotto di materiali tecnici e da imballo e limitatamente per tagli da 2mm a 9mm. max.

Codice	Descrizione	Ø foro / albero (mm)	Ø est.(mm)
10LMD2-300F70	LamaCircolare Profilo "F"	70	300
10LMD2-360F70	LamaCircolare Profilo "F"	70	360
10LMD2-400F70	LamaCircolare Profilo "F"	70	400
10LMD2-450F70	LamaCircolare Profilo "F"	70	450
10LMD2-470F70	LamaCircolare Profilo "F"	70	470
10LMD2-500F70	LamaCircolare Profilo "F"	70	500
10LMD2-520F70	LamaCircolare Profilo "F"	70	520
10LMD2-550F70	LamaCircolare Profilo "F"	70	550
10LMD2-600F70	LamaCircolare Profilo "F"	70	600
10LMD2-700F70	LamaCircolare Profilo "F"	70	700
10LMD2-730F70	LamaCircolare Profilo "F"	70	730
10LMD2-920F70	LamaCircolare Profilo "F"	70	920



Nota: Tutte le lame possono essere personalizzate con diverso angolo di profilo e asola di trascinamento.

Lame Circolari

PROFILO " F "

HSS



Il profilo **F** è particolarmente indicato per tagliare bobine di schiumati (foam) ed altri materiali soffici come per esempio tessuti. Alcune volte questo profilo è indicato per tagliare bobine con un diametro esterno abbastanza ridotto di materiali tecnici e da imballo e limitatamente per tagli da 2mm a 9mm. max.

Codice	Descrizione	Ø foro / albero (mm)	Ø est.(mm)
10LMSR220F32	Lama Circolare Profilo "F"	32	220
10LMSR250F32	Lama Circolare Profilo "F"	32	250
10LMSR300F32	Lama Circolare Profilo "F"	32	300
10LMSR300F70	Lama Circolare Profilo "F"	70	300
10LMSR360F70	Lama Circolare Profilo "F"	70	360
10LMSR400F70	Lama Circolare Profilo "F"	70	400



Nota: Tutte le lame possono essere personalizzate con diverso angolo di profilo e asola di trascinamento.

Lame Circolari

PROFILO " B "

CV



Il profilo **B** è particolarmente indicato per tagliare materiali ravvolti in bobine molto compatte. Questo profilo è inoltre consigliato per larghezze di taglio medio/grandi di materiali tecnici e da imballo. È altresì indicato per PVC dielettrico e materiali vinilici.

Codice	Descrizione	Ø foro/ albero (mm)	Ø est.(mm)
10LM200B32	Lama Circolare Profilo "B"	32	200
10LM220B32	Lama Circolare Profilo "B"	32	220
10LM250B32	Lama Circolare Profilo "B"	32	250
10LM250B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	250
10LM300B32	Lama Circolare Profilo "B"	32	300
10LM300B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	300
10LM360B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	360
10LM400B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	400
10LM450B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	450
10LM470B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	470
10LM500B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	500
10LM600B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	600
10LM700B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	700
10LM730B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	730
10LM400B70SP8	Lama Circolare Profilo "B" spess. 8mm	70	400
10LM470B70SP8	Lama Circolare Profilo "B" spess. 8mm	70	470

Nota: Tutte le lame possono essere personalizzate con diverso angolo di profilo e asola di trascinamento.



Lame Circolari

PROFILO " B "

D2



Il profilo **B** è particolarmente indicato per tagliare materiali ravvolti in bobine molto compatte. Questo profilo è inoltre consigliato per larghezze di taglio medio/grandi di materiali tecnici e da imballo. È altresì indicato per PVC dielettrico e materiali vinilici.

Codice	Descrizione	Ø foro/ albero (mm)	Ø est.(mm)
10LMD2-300B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	300
10LMD2-360B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	360
10LMD2-400B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	400
10LMD2-450B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	450
10LMD2-470B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	470
10LMD2-500B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	500
10LMD2-550B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	550
10LMD2-700B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	700
10LMD2-920B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	920

Nota: Tutte le lame possono essere personalizzate con diverso angolo di profilo e asola di trascinamento.



Lame Circolari

PROFILO " B "

HSS



Il profilo **B** è particolarmente indicato per tagliare materiali ravvolti in bobine molto compatte. Questo profilo è inoltre consigliato per larghezze di taglio medio/grandi di materiali tecnici e da imballo. È altresì indicato per PVC dielettrico e materiali vinilici.

Codice	Descrizione	Ø foro/ albero (mm)	Ø est.(mm)
10LMSR200B32	Lama Circolare Profilo "B"	32	200
10LMSR220B32	Lama Circolare Profilo "B"	32	220
10LMSR250B32	Lama Circolare Profilo "B"	32	250
10LMSR300B32	Lama Circolare Profilo "B"	32	300
10LMSR300B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	300
10LMSR360B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	360
10LMSR400B70	Lama Circolare Profilo "B"	70	400


Nota: Tutte le lame possono essere personalizzate con diverso angolo di profilo e asola di trascinamento.



Lame Circolari

PROFILO " V "

CV



Il profilo **V** è particolarmente indicato per tagliare materiali riavvolti in bobine molto compatte, con tensione elevata e con larghezze di taglio consistenti. È inoltre consigliato per tagliare bobine con un Ø esterno abbastanza limitato di alcuni tipi di nastro " protettivo".


Codice	Descrizione	Ø foro/ albero (mm)	Ø est.(mm)
10LM250V32	Lama Circolare Profilo "V"	32	250
10LM250V70	Lama Circolare Profilo "V"	70	250
10LM300V32	Lama Circolare Profilo "V"	32	300
10LM300V70	Lama Circolare Profilo "V"	70	300
10LM360V70	Lama Circolare Profilo "V"	70	360
10LM400V70	Lama Circolare Profilo "V"	70	400

Nota: Tutte le lame possono essere personalizzate con diverso angolo di profilo e asola di trascinamento.

Imballi Speciali per Lame

Sono gli imballi normalmente utilizzati dalla CMC CEVENINI, necessari per un trasporto sicuro nel rispetto delle normative vigenti.


Codice	Descrizione
14SCAT/300	Cassa in legno per spedizione
14SCAT/380	Cassa in legno per spedizione
14SCAT/520	Cassa in legno per spedizione
14IMBLAME600	Cassa in legno per spedizione
14IMBLAME730	Cassa in legno per spedizione

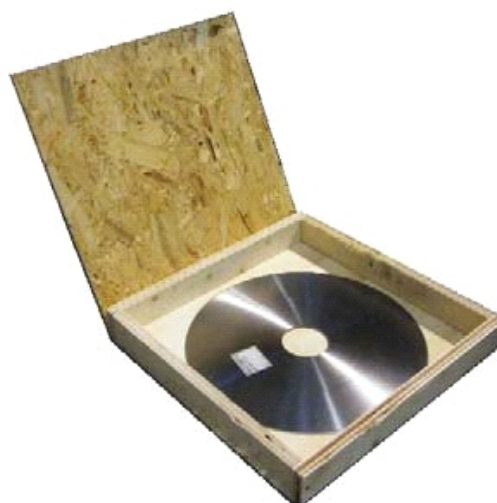

Frese Circolari

Dopo un lungo periodo dedicato alla ricerca sul mercato delle migliori frese circolari e dopo aver effettuato numerosi test utilizzando le macchine da taglio CMC CEVENINI, siamo orgogliosi di includere nella nostra già vasta gamma di materiali di consumo anche le **Frese Circolari**. Questi utensili speciali sono stati testati per tagliare bobine di materiali molto duri come film protettivi, film non adesivi di poliestere e plastica, carta siliconata e prodotti simili.

Anche a questo proposito la CMC CEVENINI ha riservato una particolare attenzione alla scelta di frese con qualità superiore per assicurare ai clienti la migliore qualità di taglio. A secondo dei materiali e dei diametri delle bobine da tagliare è possibile effettuare un'ampia scelta di frese in base al diametro, al numero dei denti e alla tipologia dei medesimi.

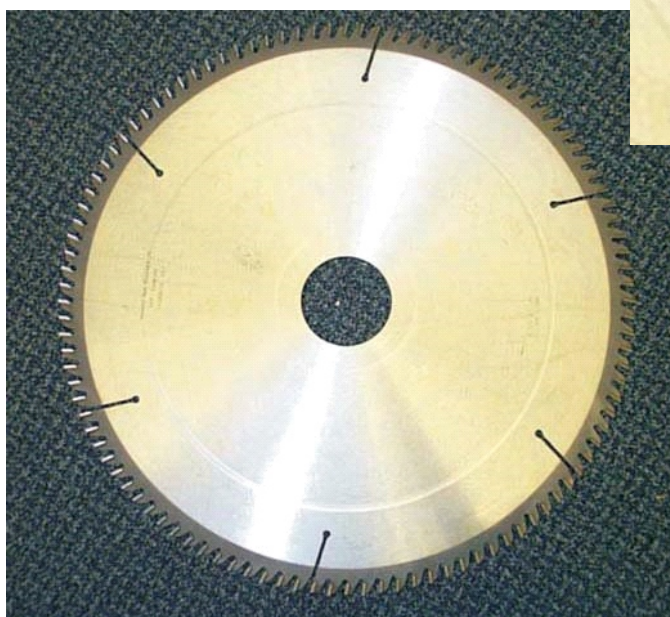

Codice	Descrizione	Ø foro/albero (mm)	Ø est.(mm) (denti)
10F300Z72DS	Fresa Circolare	70	300
10F350Z56DS	Fresa Circolare	70	350
10F450Z108DP	Fresa Circolare	70	450
10F450Z54DS	Fresa Circolare	70	450
10F450Z108DS	Fresa Circolare	70	450
10F450Z96DP-DT-NEG	Fresa Circolare	70	450
10F500Z96DP-DT-NEG	Fresa Circolare	70	500
10F500Z128DS	Fresa Circolare	70	500
10F600Z56DS	Fresa Circolare	70	600
10F800Z112DA	Fresa Circolare	70	800
10F800Z112DASP8	Fresa Circolare	70	800

Stecche di contrasto taglio


Le stecche di contrasto taglio permettono di proteggere il mandrino ed effettuare tagli più accurati per tutti i mandrini fissi e per quelli per il taglio a fresa.

Sia il materiale che il profilo di queste stecche di contrasto sono il risultato di continue ricerche per ottenere la qualità migliore.

Come ogni altro materiale di consumo, ogni stecca, prima di essere spedita al cliente, viene accuratamente controllata.



Stecche per mandrini con taglio a fresa

Codice	Descrizione
10PROF-H10MM	Stecca per mandrino – 10mm spessore – lunghezza: 2000mm.
10PROF-H12MM	Stecca per mandrino – 12mm spessore – lunghezza: 2000mm.
10PROF-H14MM	Stecca per mandrino – 14mm spessore – lunghezza: 2000mm..

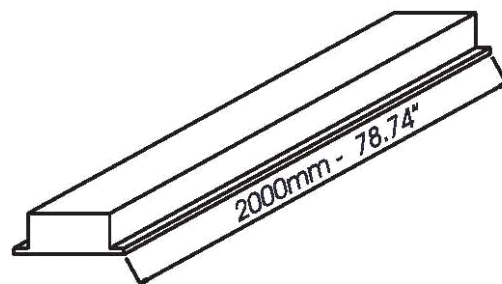

Stecche per mandrini fissi

Codice	Descrizione
10SCTMF15	Stecca di contrasto taglio H=15mm. per mandrini con Ø 25mm (1") e 32mm (1¼"), lunghezza = 1800mm.
10SCTMF18	Stecca di contrasto taglio H=18mm. per mandrini con Ø 38mm (1½") e 52mm (2"), lunghezza = 1800mm.
10SCTMF22	Stecca di contrasto taglio H=22mm. per mandrini con Ø 76mm (3"), lunghezza = 1800mm.

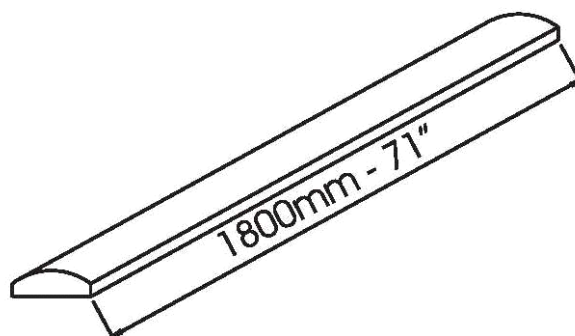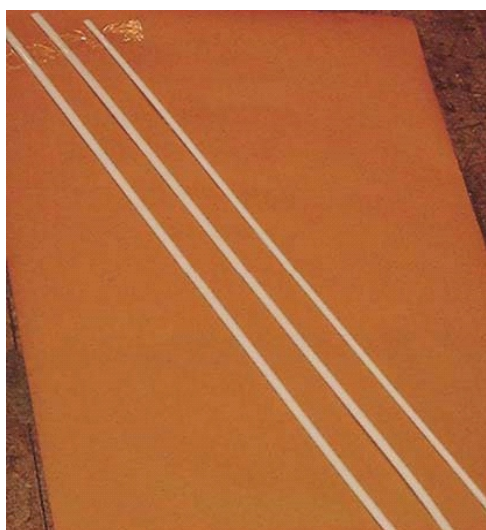

Lubrificanti per Lame

Lubrificante bianco AV

Lubrificante AV per lame, fornito sia in taniche da 20 litri che in fusti da 100 litri. Il prodotto deve essere diluito in acqua nella seguente proporzione: 5% di lubrificante AV e 95% di acqua. Come risultato 1 litro di AV consente di produrre 20 litri di lubrificante pronto per essere utilizzato con la macchina da taglio; una tanica da 20 litri consente di ottenere 400 litri di lubrificante e con un fusto da 100 litri di AV otterrete 2000 litri di lubrificante. Tenendo conto della resa del prodotto, riteniamo che questo rappresenti un'ottima soluzione ad un costo vantaggioso.

Codice	Descrizione
10LLSAV20	Tanica da 20 litri di lubrificante AV per lame
10LLSAV100	Fusto da 100 litri di lubrificante AV per lame
10LLSAV1000	Cisterna da 1000 litri di lubrificante AV per lame

Lubrificante senza silicone

Questo lubrificante è indicato per la lavorazione di materiali che non consentono di entrare in contatto con siliconi. Valida soluzione che riduce il surriscaldamento dell'utensile in fase di taglio.

1L di GL "silicon free" deve essere diluito in 19 L d'acqua.

Codice	Descrizione
10LLGL20	Tanica da 20 litri di lubrificante GL per lame
10LLGL120	Fusto da 120 litri di lubrificante GL per lame
10LLGL1000	Cisterna da 1000 litri di lubrificante GL per lame

Il lubrificante GL è fornito sia in taniche da 20 litri che in fusti da 120 litri.

Il prodotto deve essere diluito in acqua nella seguente proporzione: 5% di lubrificante GL e 95% di acqua. Come risultato 1 litro di GL consente di produrre 20 litri di lubrificante pronto per essere utilizzato con la macchina da taglio; una tanica da 20 litri consente di ottenere 400 litri di lubrificante e con un fusto da 120 litri di GL otterrete 2400 litri di lubrificante. Tenendo conto della resa del prodotto, possiamo affermare che questo rappresenti un'ottima soluzione ad un costo veramente vantaggioso.

Lubrificanti per Lame

I lubrificanti offerti dalla CMC CEVENINI sono stati ricercati e testati per offrire ai clienti il prodotto migliore per ottenere un'ottima qualità di taglio senza compromettere l'adesività del rotolo tagliato. Inoltre, unitamente alle istruzioni per l'utilizzo dei prodotti, la CMC CEVENINI fornisce ai suoi clienti la scheda tossicologica e di sicurezza con l'identificazione del preparato e tutte le altre informazioni relative alle sue proprietà.

N.B. Sia per le taniche da 20 litri che per il fusto da 100 litri il contenitore non viene addebitato, ma va prevista la cassa/gabbia in legno in addebito.



Tanica in plastica da 20 lt.



Imballo tanica



Fusto da 100lt AV o 120lt GL.



Imballo fusto

Olio per la lubrificazione automatica

Le guide di scorrimento del carro di taglio e la vite di traslazione sono lubrificati automaticamente.

Nella tabella è riportato il tipo di olio fornito da utilizzare per un corretto funzionamento dell'impianto.

Codice	Descrizione
10LLPD	Liquido lubrificante per guide ricircolo 2 lt



Tanica da 2 lt.

Alcune parti vengono lubrificate manualmente tramite l'utilizzo della pompa data in dotazione.

Codice	Descrizione
10LLPM	Liquido lubrificante per pompa manuale 1lt.



Tanica da 1 lt.

Mole di Affilatura


Una corretta affilatura della lama è la condizione necessaria per ottenere risultati di taglio perfetti. Per mantenere una corretta affilatura della lama è necessario tenere sempre presente i seguenti parametri: un corretto angolo di inclinazione ed intervalli regolari nella frequenza di affilatura. Il tipo di mole, il loro diametro e la grana sono il risultato di approfondite ricerche sul mercato tra una grande varietà di prodotti simili. Alla fine la CMC CEVENINI ha selezionato le mole migliori per i suoi clienti. Nel vasto magazzino della CMC CEVENINI potrete trovare la mola più adatta alle vostre esigenze.

Codice	Descrizione - dimensioni (mm)	N. Rif.
10MOLA-TIPOC	Mola di affilatura 100x50x20 bianca	1
10MOLA-TIPOB	Mola di affilatura 100x50x20 blu x lame HSS	2
10MOLA-TIPOA1	Mola di affilatura 80x40x20 blu	3
10MOLA-TIPOA3	Mola di affilatura CBN 70x20x20.	4
10ML9736-2X5	Mola per controaffilatore Ø 20 arancione	5
10MOLAU-1	Mola smeriglio Ø 50x12x12	6
10MOLAU-6	Pietra rettangolare per affilatura manuale	7
10DIAMANTE-AU	Diamante per pulire la pietra di affilatura	8
10MOLAU-8	Pietra per pulire la mola CBN	9
10MOLA-TIPOA2	Mola di affilatura 80X40X20 bianca	10
10MOLAU-1B	Mola smeriglio CBN Ø 50x12x12	11
10MOLA-TIPOM1	Mola di affilatura CBN 100x50x20	12



Impugnatura per mola di affilatura manuale

È uno strumento di protezione molto importante per l'operatore del tornio tagliarotoli nel momento in cui deve effettuare un ritocco manuale all'affilatura della lama. Questa impugnatura progettata in esclusiva dalla CMC CEVENINI, permette il ritocco dell'affilatura in tutta sicurezza dato che le mani dell'operatore impugnando questo strumento sono al riparo dalla lama.

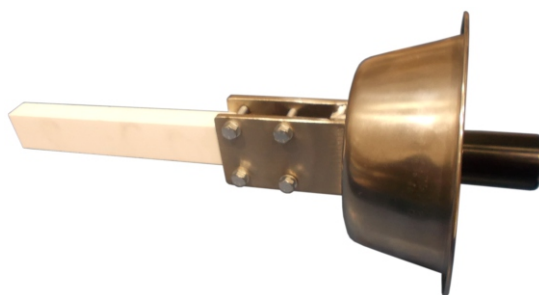

Codice	Descrizione
GR4450	Impugnatura per mola di affilatura manuale 10MOLAU-6
GR4450-A	Impugnatura per mola di affilatura manuale 10MOLAU-8

Impugnatura porta lama per pulizia

Codice	Descrizione
GR4450-B	Impugnatura con elsa di protezione per la pulizia della lama.





Parti Varie

Rilevatori di Prossimità


Dopo molte prove effettuate durante gli anni con differenti tipi e marche di **Rilevatori di Prossimità** la CMC CEVENINI ha identificato questi prodotti ad alta affidabilità e con un "tasso di mortalità elettronica infantile" molto basso. Questi rilevatori sono in grado di garantire una "vita media funzionale" molto elevata se paragonata a quella standard dei componenti elettronici simili comunemente offerti dal mercato.

« E » dal 2012

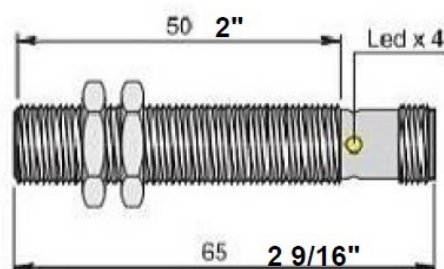


Codice	Descrizione	Ref. N.
05SI12DC4PNPNOH	Proximity posizionamento carri e contagiri testa	1
05SI12DC4-HS100	Proximity contagiri lama	2
05CONN9H	Connettore	3

Parti Varie Modelli ES/GL/ED

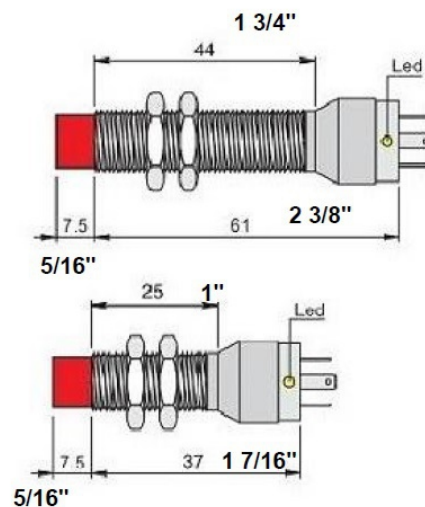

Codice	Descrizione	Ref. N.
05SI12CE4PNOK	Proximity posizionamento carri	4
05SI12NE4KT90	Proximity contagiri lama/testa	5

« E » prima del 2012

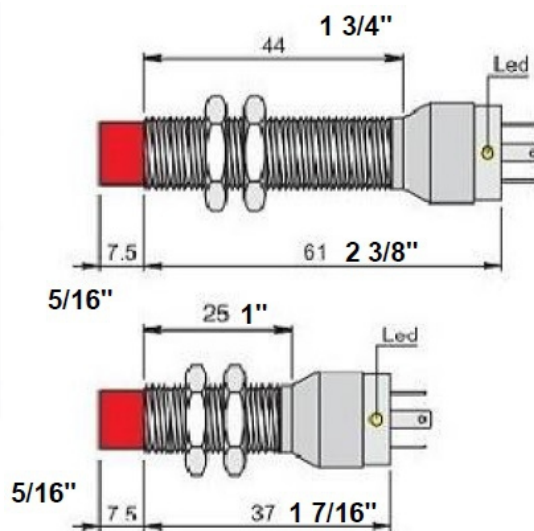

Codice	Descrizione	N. Ref.
05SI12CE4PNOK	Proximity posizionamento carri	4
	Proximity contagiri testa	
05SI12CE4-KS100	Proximity contagiri lama	6

* Inviare matricola della macchina al momento dell'ordine.

Parti Varie

Attrezzature di Sicurezza

Questo attrezzo magnetico si fissa alla lama, ben pulita, consentendo all'operatore di potere manipolare e movimentare in sicurezza l'utensile da taglio e posizionarlo agevolmente nella sua sede di supporto. Si possono così effettuare manovre sicure anche con altre persone intorno all'operatore.

Consigliamo di utilizzare questo attrezzo unitamente all'uso dei guanti specifici, rinforzati antitagli, che sono disponibili sempre presso la CMC CEVENINI o dai centri specializzati.



Codice	Descrizione
11MAGNETEMD20	Attrezzo magnetico per la movimentazione delle lame

Guanti antitaglio

Guanti rinforzati antitaglio per la movimentazione delle lame

Codice	Descrizione
GUANTIXLAME	Guanti rinforzati antitaglio



Parti Varie

Sensore ultrasuono

Questo dispositivo permette alla macchina di rilevare automaticamente il diametro della bobina.



Codice	Descrizione
05ULTRAS-03	Sensore ultrasuono

Dispositivo zero lama automatico

Dispositivo per "0" (zero) lama automatico.



Codice	Descrizione
05SENSOPART-03	Dispositivo per "0" lama (30mm)
05SENSOPART-08	Dispositivo per "0" lama (50mm)

Laser segnataglio

Puntatore laser.



Codice	Descrizione
05PUNTATORE-04	Puntatore laser (CROCE LASER)
05PUNTATORE-06	Puntatore laser (LINEA LASER)

Lubrificazione lama automatica.

La lubrificazione della lama viene regolata automaticamente impostando a pannello l'intensità del flusso.




Codice	Descrizione
08BETE-01	Idropulsione elettrica
08BETE-NOZZLE-0.18	Ugello
11GALLEGG-03	Galleggiante ad immersione

Parti Varie

Polverizzatori

I polverizzatori distribuiscono la miscela aria-lubrificante, per raffreddare e lubrificare le lame CMC CEVENINI durante le operazioni di taglio. Ogni polverizzatore emette un getto di lubrificante misto ad aria, regolabile, in modo da mantenere la giusta qualità di taglio.

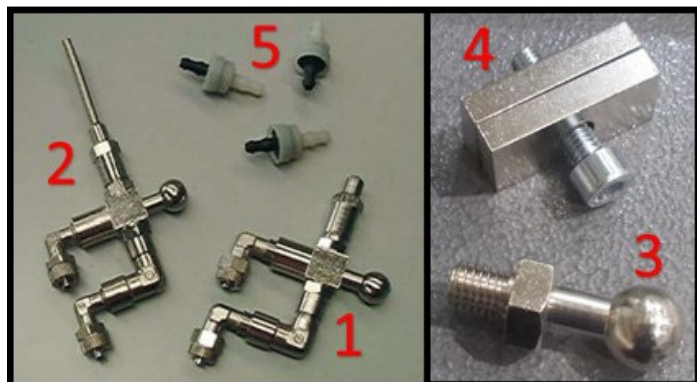

Codice	Descrizione	N. Rif.
08POLDORUNIV	Polverizzatore Universal Dorsa	1
08POLDORT4-8	Polverizzatore Dorsa per ET4 - ET8	2
08PERNOPOLV	Bullone per polverizzatore	3
08PIASTRAPOLV	Blocca sfere polverizzatore	4
10VALVARIT	Valvolina anti-ritorno per lubrificante	5
11GALLEGG-01	Galleggiante ad immersione	6

Camera d'aria

La CMC CEVENINI è in grado di fornire le camere d'aria necessarie per i mandrini ad espansione montati sui torni tagliarotoli. Esistono due tipi di camere d'aria: la prima per il mandrino ad espansione totale utilizzato per il taglio a fresa e la seconda per il mandrino con espansione 100mm. sotto testa usato per il taglio a lama. Entrambe le camere d'aria vengono fornite con le necessarie valvole di gonfiaggio.



Codice	Descrizione	N. Rif.
08KITMR300.7	KIT camera d'aria per mandrino ad espansione totale inclusa valvola di gonfiaggio (per sistema di taglio a fresa). Lunghezza camera d'aria: 2000mm	1
08KITMR300.10A	KIT camera d'aria per mandrino a 3 stecche con espansione 100mm. sotto testa inclusa valvola di gonfiaggio (per sistema di taglio a lama). Lunghezza camera d'aria: 180mm.	2
08VALVOLANPT	Valvola NPT per gonfiaggio mandrino ad espansione	3
08KITMR300.244-C	KIT camera d'aria per mandrino a 6 stecche con espansione 100mm. sotto testa inclusa valvola di gonfiaggio (per sistema di taglio a lama). Lunghezza camera d'aria: 165mm.	4

*Sconti per ordini con quantità elevate. Per qualsiasi altra informazione contattare la **CMC CEVENINI Servizio Cliente.***



CONVERTING MACHINERY CEVENINI

www.cmccevenini.com

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
VI PREGHIAMO DI CONTATTARE UNO DEI
NOSTRI SERVIZI TECNICI CMC CEVENINI**

Converting Machinery Cevenini Srl.

Via del Lavoro 18
20863 Concorezzo (MB) – ITALY
Tel. +39 0396042569

info@cmccevenini.it

CMC Cevenini USA LLC

7602 ENERGY PARKWAY, SUITE 4
CURTIS BAY, MD 21226
PHONE (443) 817-2767
FAX (443) 817-2651

info@cmcceveniniusa.com

CMC Cevenini UK

87 Alston Drive
Bradwell Abbrey, Milton Keynes
Buckinghamshire MK13 9HF - UK
Tel. +44 01908 615508

info@cmccevenini.co.uk

