



Converting Machinery Cevenini Srl.

Via del Lavoro 18
20863 Concorezzo (MB) – ITALY
Tel. +39 0396042569

info@cmccevenini.it

CMC Cevenini USA LLC

7602 ENERGY PARKWAY, SUITE 2
CURTIS BAY, MD 21226
PHONE (443) 817-2767
FAX (443) 817-2651

cevenini@earthlink.net

CMC Cevenini UK

87 Alston Drive
Bradwell Abbrey, Milton Keynes
Buckinghamshire MK13 9HF - UK
Tel. +44 01908 615508

info@cmccevenini.co.uk

**SPEZIALIST DER ROLLENABSTECHAUTOMATEN
IMMER EINEN SCHRITT VORAUSS IN INNOVATION**

Beschreibung	Seite
Verzeichnis	1
Gummibuchsen	2
Kreismesser	6
Sägemesser	10
Kontraststreifen	11
Schmiermittel für Messer	12
Öl für automatische Kühlung	14
Schleifsteine	15
Verschiedene Materialien	16




Gummibuchsen

Die von CMC CEVENINI angebotenen Gummibuchsen sind das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung, um das beste Verhältnis zwischen Schnittqualität und Lebensdauer zu erzielen. Ausführliche Schneidversuche haben gezeigt, dass die Gummimischung der Buchsen von CMC CEVENINI-Buchsen einer hohen Anzahl Schnitte standhält sowie Verformung und Verschleiß sich auf ein Minimum beschränken. Maschinenstopps beim Buchsenwechsel werden somit verringert und präzisere Schnittqualität sowie dauerhafterer Einsatz gewährt. Auf jeder Gummibuchse befindet sich ein Hinweis auf den Nennaußendurchmesser, um eventuelle Fehler bei deren Auswahl zu vermeiden. Bisher sind zwei verschiedene "Gummimischungen" erhältlich: PROFESSIONAL und STANDARD, um unseren Kunden die größtmögliche Auswahl sowie Sparen zu gewährleisten.

Professionelle Gummibuchsen

Länge 260mm

Kode	Beschreibung	Ø inn.(mm)	Ø auß.(mm)	Länge(mm)
10MC31-260	Gummibuchse Professionell	30	31	260
10MC32.2-260	Gummibuchse Professionell	30	32,2	260
10MC36-260	Gummibuchse Professionell	30	36	260
10MC37-260	Gummibuchse Professionell	30	37	260
10MC38-260	Gummibuchse Professionell	30	38	260
10MC39-260	Gummibuchse Professionell	30	39	260
10MC39.8-495	Gummibuchse Professionell	39,8	49,5	260
10MC39.8-50	Gummibuchse Professionell	39,8	50	260
10MC49-260	Gummibuchse Professionell	30	49	260
10MC50-260	Gummibuchse Professionell	30	50	260

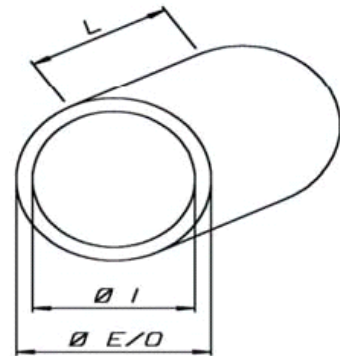


Gummibuchsen

Professionelle Gummibuchsen

Länge 400mm


Kode	Beschreibung	Ø inn.(mm)	Ø auß.(mm)	Länge (mm)
10MC74.3-400	Gummibuchse Professionell	63	74,3	400
10MC75-400	Gummibuchse Professionell	63	75	400
10MC75.5-400	Gummibuchse Professionell	63	75,5	400
10MC76-400	Gummibuchse Professionell	63	76	400



Standard Gummibuchsen

Länge 400mm

Kode	Beschreibung	Ø inn.(mm)	Ø auß.(mm)	Länge (mm)
10MC74.3-400E	Gummibuchse Standard	63	74,3	400
10MC75-400E	Gummibuchse Standard	63	75	400
10MC75.5-400E	Gummibuchse Standard	63	75,5	400
10MC76-400E	Gummibuchse Standard	63	76	400




N.B. Für andere Abmessungen setzen Sie sich mit CMC CEVENINI Kundendienstservice in Verbindung.

Gummibuchsen

M150mm Länge Gummibuchsen für Spindel mit Expansionsstück neben dem Spannkopf.

Diese Gummibuchsen sind mit einer weichen Mischung gemacht, um eine Verformung und Expansion der Gummibuchse zu ermöglichen. Das Material wird von innen unter dem Kopf blockiert.

Kode	Beschreibung	Ø inn.(mm)	Ø auß.(mm)	Länge (mm)
10MC37.5-150ST	Gummibuchse Professionell	30	37,5	150
10MC48-150ST	Gummibuchse Professionell	39,8	48	150
10MC74-150ST	Gummibuchse Professionell	63	74	150
10MC75-150ST	Gummibuchse Professionell	63	75	150
10MC76-150ST	Gummibuchse Professionell	63	76	150

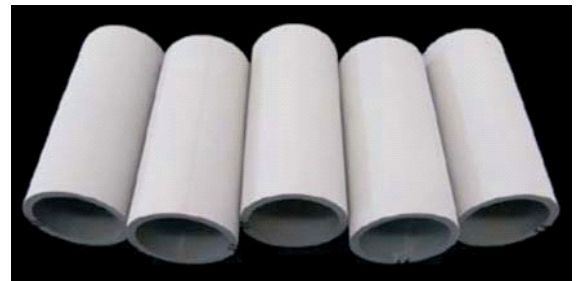



N.B. Für andere Abmessungen setzen Sie sich mit CMC CEVENINI Kundendienstservice in Verbindung.

Kunststoffhülse zum Kontrastschnitt

Diese Hülse aus Kunststoff, mit einer glatten Oberfläche, eignen sich beim Einführ der Mutterrollen und beim Entladen der geschnittenen Rollen, da sie leicht gleiten. Die Hülse werden in einem Stück verkauft, das die gesamte Arbeitslänge gleich zu 1650mm abdeckt und es muss neben dem Kontrasthülse bei Ausdehnung neben dem Futter

Nach einiger Verwendung kann die Oberfläche mit einem Sandpapier geglättet werden

Kode	Beschreibung	Ø inn.(mm)	Ø auß.(mm)	Länge (mm)
10MC-CO.T016	Kunststoffhülse	63	75	1650

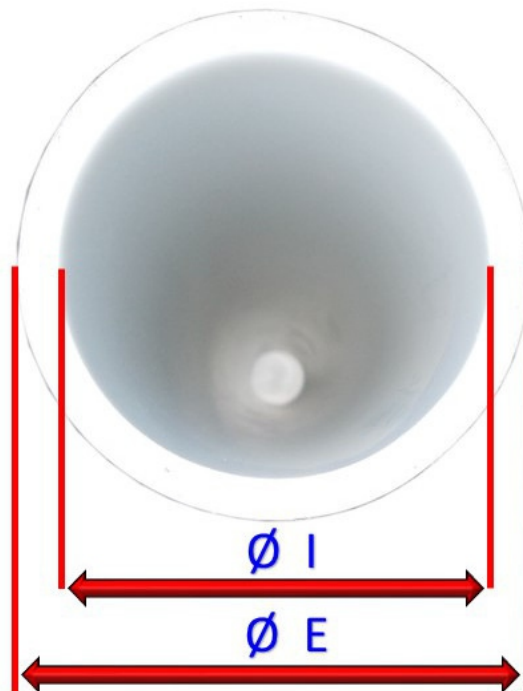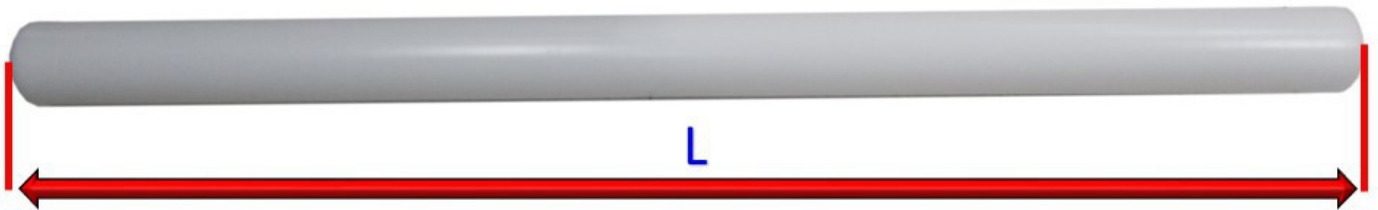


Kreismesser

Heute ist CMC Cevenini in der Lage, seinen Kunden die beste Qualität Kreismesser zu bieten. Besonderes Augenmerk wird auf die Qualitätskontrolle bezahlt, die zweimal durchgeführt an jedem Kreismesser wird, bevor es von der CMC Cevenini ausgeliefert wird sein endgültiges Ziel zu erreichen. Diese doppelte Prüfung durchgeführt, die folgenden Parameter zu überprüfen: Härte von Stahl, Toleranz Planheit, Exzentrizität, Profil und Abschrägung.


Außerdem wird jedes Kreismesser mit Produktions- und Abnahme code identifiziert.

CMC Cevenini schlägt seine Kreismesser in verschiedenen Ausführungen und Typen von Stählen. Dank der großen Schneid Erfahrung im Laufe der Jahre und in der Lage sein, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und schneiden Sie dann eine Vielzahl von Materialien, erstellt CMC Cevenini drei (3) unterschiedlichen Profile: Abschrägung Typ **F**, Typ **B** und Typ **V**.

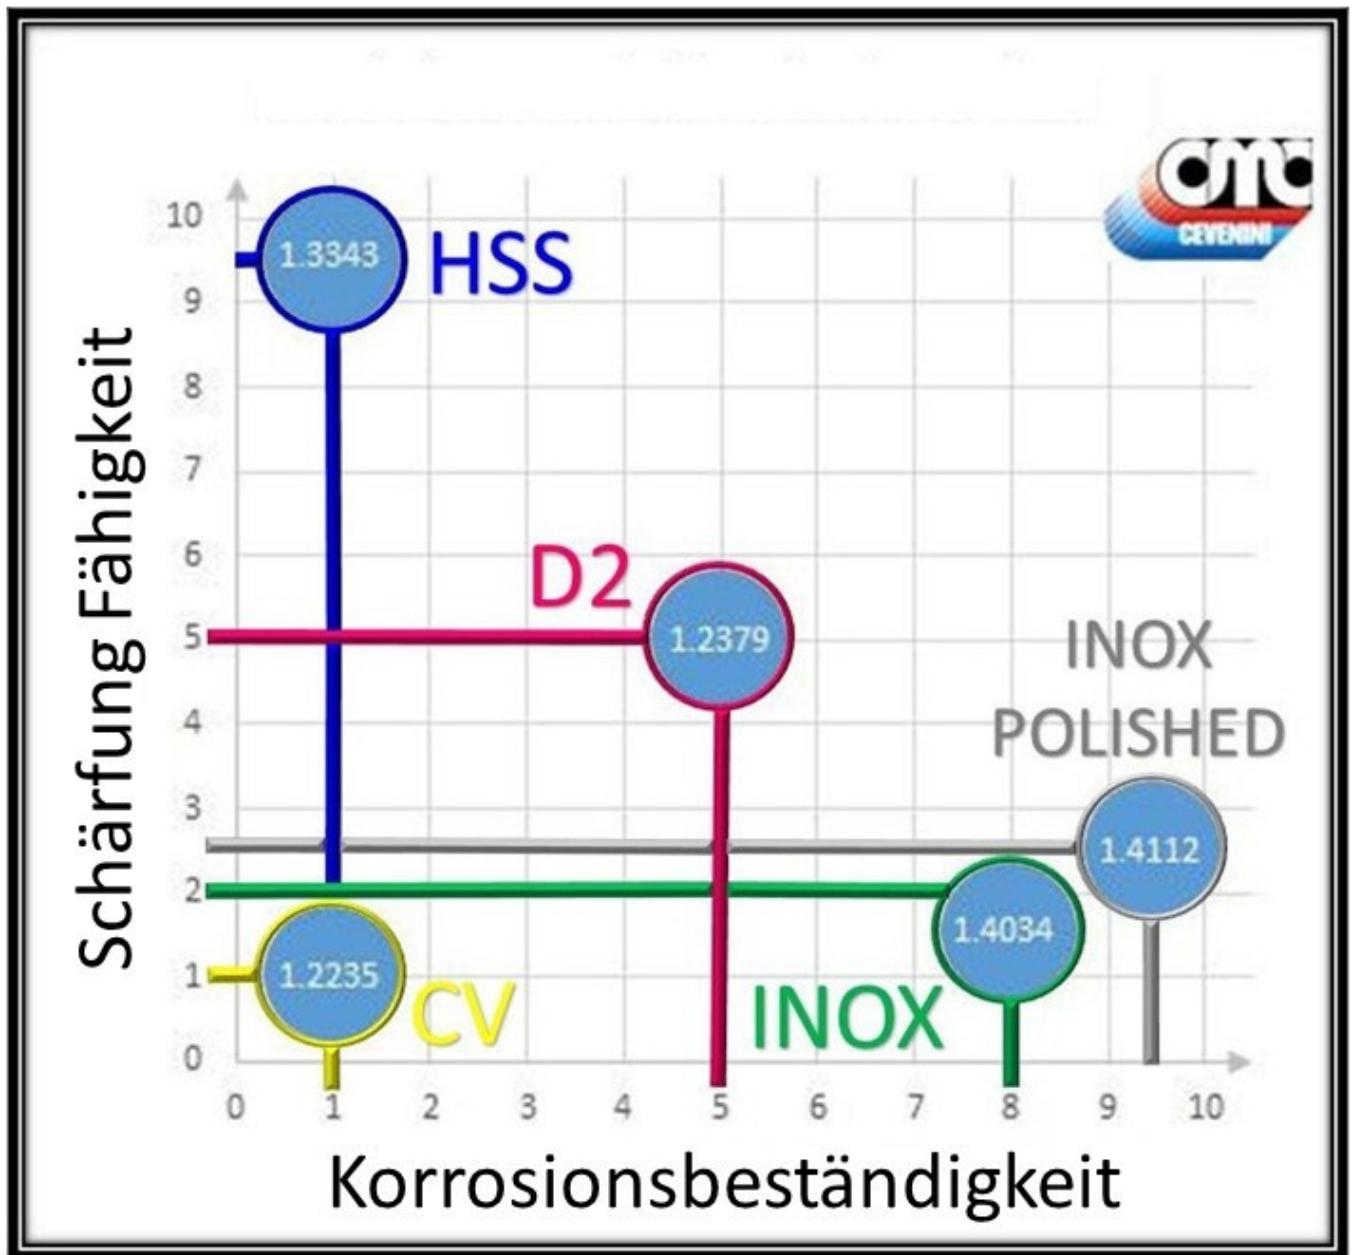

Kreismesser

KREISMESSER PROFIL TYP " F "



Das **F-Profil** eignet sich besonders zum Schneiden von Schaumstoff ("Foam") auf Rollen und anderen weichen Materialien, wie zum Beispiel Geweben. In einigen Fällen eignet sich dieses Profil zum Schneiden von Rollen technischer Werkstoffe und Verpackungsmaterialien mit relativ kleinem Außendurchmesser, begrenzt auf Schnitte von 2mm bis max. 9mm.

Kode	Beschreibung	Ø Loch/Welle (mm)	Ø außen.(mm)
10LM220F32	Kreismesser Profil"F"	32	220
10LM250F32	Kreismesser Profil"F"	32	250
10LM300F32	Kreismesser Profil"F"	32	300
10LM300F70	Kreismesser Profil"F"	70	300
10LM360F70	Kreismesser Profil"F"	70	360
10LM400F70	Kreismesser Profil"F"	70	400
10LM450F70	Kreismesser Profil"F"	70	450
10LM470F70	Kreismesser Profil"F"	70	470
10LM500F70	Kreismesser Profil"F"	70	500
10LM600F70	Kreismesser Profil"F"	70	600
10LM700F70	Kreismesser Profil"F"	70	700
10LM730F70	Kreismesser Profil"F"	70	730



Hinweis: alle die Messer können mit unterschiedlichen Wickelprofilen und Öhmitnehmen personalisiert werden.

Kreismesser

KREISMESSER PROFIL TYP " B "



Das B-Profil eignet sich vor allem zum Schneiden sehr kompakter Rollen mit hoher Wickelspannung. Es wird außerdem für mittlere bis große Schnittbreiten technischer Werkstoffe und Verpackungsmaterialien empfohlen. Ebenso eignet es sich für PVC und andere Vinylmaterialien.

Kode	Beschreibung	Ø Loch/Welle (mm)	Ø außen.(mm)
10LM200B32	Kreismesser Profil"B"	32	200
10LM220B32	Kreismesser Profil"B"	32	220
10LM250B32	Kreismesser Profil"B"	32	250
10LM250B70	Kreismesser Profil"B"	70	250
10LM300B32	Kreismesser Profil"B"	32	300
10LM300B70	Kreismesser Profil"B"	70	300
10LM360B70	Kreismesser Profil"B"	70	360
10LM400B70	Kreismesser Profil"B"	70	400
10LM450B70	Kreismesser Profil"B"	70	450
10LM470B70	Kreismesser Profil"B"	70	470
10LM500B70	Kreismesser Profil"B"	70	500
10LM600B70	Kreismesser Profil"B"	70	600
10LM700B70	Kreismesser Profil"B"	70	700
10LM400B70SP8	Kreismesser Profil"B" Dicke. 8mm	70	400
10LM470B70SP8	Kreismesser Profil"B" Dicke. 8mm	70	470

Hinweis: alle die Messer können mit unterschiedlichen Wickelprofilen und Öhmitnehmen personalisiert werden.



Kreismesser

KREISMESSER PROFIL TYP "V"



Das V-Profil eignet sich besonders zum Schneiden sehr kompakter Rollen mit hoher Wickelspannung und sehr großen Schnittbreiten. Es wird außerdem zum Schneiden von Rollen mit einem relativ kleinen Außendurchmesser (max. 200mm.) für einige "Schutzbänder" empfohlen.


Kode	Beschreibung	Ø Loch/Welle (mm)	Ø außen. (mm)
10LM250V32	Kreismesser Profil"V"	32	250
10LM250V70	Kreismesser Profil"V"	70	250
10LM300V32	Kreismesser Profil"V"	32	300
10LM300V70	Kreismesser Profil"V"	70	300
10LM360V70	Kreismesser Profil"V"	70	360
10LM400V70	Kreismesser Profil"V"	70	400

Hinweis: alle die Messer können mit unterschiedlichen Wickelprofilen und Öhmitnehmen personalisiert werden.

SPEZIALVERPACKUNGEN FÜR KREISMESSER


Transportsichere Verpackungen unter Einhaltung der geltenden Normen.

Kode	Beschreibung
14SCAT/300	Holzkiste für Versand
14SCAT/380	Holzkiste für Versand
14SCAT/520	Holzkiste für Versand
14IMBLAME600	Holzkiste für Versand
14IMBLAME700	Holzkiste für Versand
14IMBLAME730	Holzkiste für Versand

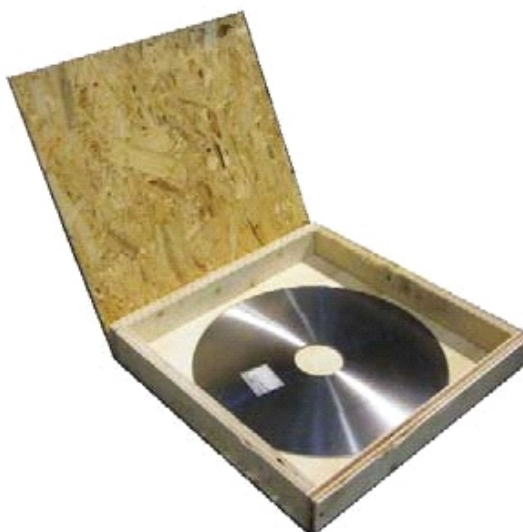

Kreissägemesser

Nach vielen Jahren Forschung auf dem Markt der besten Kreissägemesser und im Anschluss an zahlreiche Tests an den Schneidemaschinen von CMC CEVENINI sind wir stolz darauf, in unsere breite Produktpalette von Verbrauchsmaterialien auch Kreismesser aufnehmen zu können. Diese Spezialwerkzeuge wurden auf ihre Qualität beim Schneiden von Rollen sehr harter Materialien wie Schutzfolien, nichtklebenden Folien aus Polyester und Kunststoff, silikonbeschichtetem Papier und ähnlichen Produkte getestet. Auch hier hat CMC CEVENINI besonderen Wert auf die Auswahl hochqualitativer Sägemesser gelegt, um seinen Kunden beste Schnittqualität zu garantieren. Je nach Material und Rollendurchmesser steht eine breite Auswahl an Sägemessern unterschiedlichem Durchmesser, Zähnezahl und Typologie zur Verfügung.

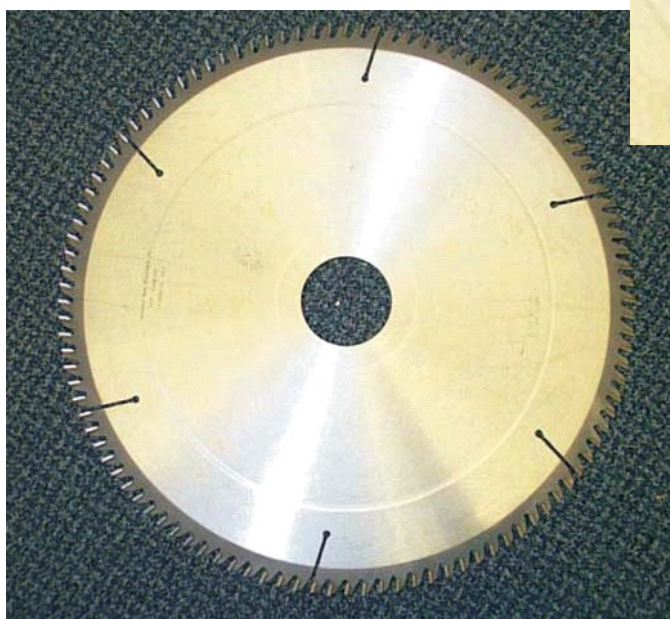


Kode	Beschreibung	Ø Loch/ Welle (mm)	Ø außen.(mm) Zähne
10F350Z56DS	Kreissägemesser	70	350
10F450Z60DS	Kreissägemesser	70	450
10F450Z108DP	Kreissägemesser	70	450
10F450Z108DS	Kreissägemesser	70	450
10F500Z128DS	Kreissägemesser	70	500
10F800Z112DA	Kreissägemesser	70	800
10F800Z112DASP8	Kreissägemesser	70	800

Kontraststreifen

Diese **Kontraststreifen**, die die Welle schützen und saubere Schnitte ermöglichen, sind ideal für alle feststehenden Wellen sowie Wellen für Sägeschnitte. Material und Profil dieser Kontraststreifen sind das Ergebnis kontinuierlicher Qualitätsforschung. Wie alle anderen Verbrauchsmaterialien wird jeder Streifen vor der Auslieferung an den Kunden genauestens kontrolliert.



Kontraststreife für Sägeschnittwelle

Kode	Beschreibung
10PROF-H10MM	Kontraststreife für SägeschnittWelle – Höhe 10mm – breite: 2000mm.
10PROF-H12MM	Kontraststreife für SägeschnittWelle – Höhe 12mm – breite: 2000mm.
10PROF-H14MM	Kontraststreife für SägeschnittWelle – Höhe 14mm – breite: 2000mm.

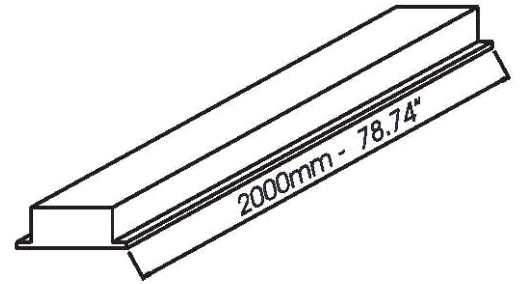

Kontraststreife für feststehende Welle

Kode	Beschreibung
10SCTMF15	Kontraststreifen Höhe=15mm für Wellen mit Ø 25mm(1") und 32mm (1¼") Arbeitsbreite der Welle = 1800mm.
10SCTMF18	Kontraststreifen Höhe=18mm für Wellen mit Ø 38mm(1½") und 52mm(2") Arbeitsbreite der Welle = 1800mm.
10SCTMF22	Kontraststreifen Höhe=22mm für Wellen mit Ø 76mm(3") Arbeitsbreite der Welle = 1800mm.

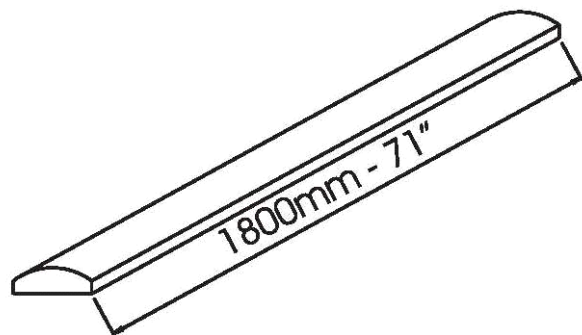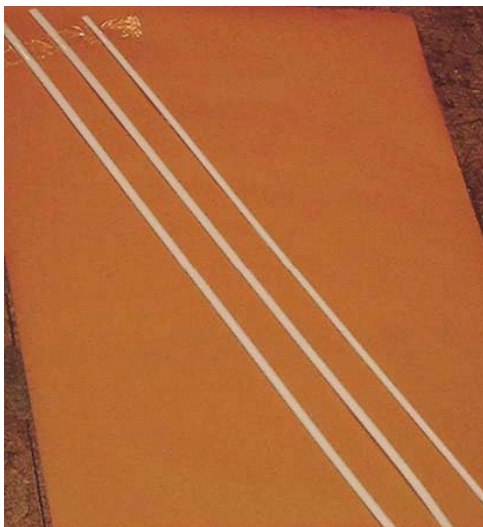



Schmiermittel für Messer

Schmieröl typ AV -weiß

CMC CEVENINI liefert das **Schmieröl AV** für Kreismesser sowohl in 20 Liter Kanistern als auch in 100 Liter Fässern. Das Schmieröl muss mit Wasser verdünnt werden (5% Schmieröl AV und 95% Wasser). Mit 1 Liter unverdünntem AV können also 20 Liter Schmieröl für den Einsatz auf der Schneidmaschine erzeugt werden. Ein 20 Liter Kanister ergibt 400 Liter, ein 100 Liter Faß 2000 Liter Schmieröl. Die Ergiebigkeit des unverdünnten Produkts zeigt, dass es sich um eine optimale Lösung zu einem wirklich günstigen Preis handelt.

Kode	Beschreibung
10LLSAV20	20lt behälter von messerflüssigkeit typ AV
10LLSAV100	100lt fass von messerflüssigkeit typ AV
10LLSAV1000	1000lt behälter von messerflüssigkeit typ AV

Freies silikon-schmiermittel

Dieses Schmiermittel ist geeignet zum Schneiden Materialien, die das Silikon nicht kontaktieren können.
Es ist nützlich zur Reduzierung der Messer-Überhitzung während der Schneidphase.

Kode	Beschreibung
10LLGL20	20lt behälter von messerflüssigkeit typ GL
10LLGL120	120lt fass von messerflüssigkeit typ GL
10LLGL1000	1000lt behälter von messerflüssigkeit typ GL

CMC Cevenini verkauft GL-Schmiermittel für Messer entweder in 20-Liter-Fässer und 120 Liter.

Das Produkt muss mit Wasser in den folgenden Anteilen verdünnt werden: 5% des Schmiermittels GL und 95% Wasser. Das Ergebnis ist wie folgt: 1 Liter reinen GL bedeutet 20 Liter Schmiermittel zur Benutzung in der Schneidmaschine. Mit 20 Liter von GL-Produkt hat man 400 Liter Schmiermittel und mit einem 120-Liter-Fass erhalten 2400 Liter Schmiermittel. Wenn man die Produktausbeute betrachtet, können wir, dass es eine hervorragende Lösung mit einer sehr vorteilhaften Kosten darstellt.

Schmiermittel für Messer

Die Schmiermittel, geliefert von CMC CEVENINI, sind das Ergebnis ständiger Forschung und Entwicklung zusammen mit zahlreichen Testen, um den Kunden dem besten Produkt zur hervorragenden Schnittqualität des Materials ohne Schaden an der Haftfähigkeit der Rolle anzubieten

CMC CEVENINI gibt nicht nur die Anweisungen für die Verwendung des Produktes sondern auch die toxikologischen und Sicherheitsdatenblatt mit der Identifizierung des Produkts und alle anderen Informationen über seine Eigenschaften.

HINWEIS: Die Behälter von 20 Litern und der Faß von 100 Litern von Typ AV und 120 Litern von Typ GL werden nicht gerechnet sein. Sie sollen die Verpackung für Kanister und die Verpackung für Faß (Holzkisten) bezahlen.



20lt. Kanister



Verpackung für Kanister



100lt fass typ AV oder 120lt fass typ GL



Verpackung für Faß

Öl für automatische Kühlung

Automatische Zentralschmierung der Gleitschuhen der Schneidwagen und Mutterschloss der Verschiebungsschraube.

In der Tabelle wird den Typ von Öl zu benutzen, für eine korrekte Bedienung der Anlage angezeigt.

Kode	Beschreibung
10LLPD	Schmierflüssigkeit für Gleitschuhen 2 Lt.



Tank mit 2 Lt.

Schleifsteine


Der korrekte Schliff des Messers ist eine wichtige Voraussetzung für optimale Schnittqualität. Dabei ist stets auf folgende Parameter zu achten: Neigungswinkel und regelmässige Schleifintervalle. Scheibentyp, Durchmesser und Körnung sind das Ergebnis eingehender Marktforschung unter einer Vielzahl vergleichbarer Produkte. CMC CEVENINI hat für seine Kunden die hochwertigsten Schleifsteine ausgewählt. Im gutbestückten Lager finden Sie die Schleifsteine, die Ihren Anforderungen gerecht wird.

Kode	Beschreibung – Abmessungen (mm)	Betr. N.
10MOLA-TIPOC	Schleifsteine 100x50x20 – weiß	1
10MOLA-TIPOB	Schleifsteine 100x50x20– Blau für HSS Kreismesser	2
10MOLA-TIPOA1	Schleifsteine 80x40x20 blau	3
10MOLA-TIPOA3	Schleifsteine 70x20x20 CBN	4
10ML9736-2X5	Schleifsteine für Gegenschleifvorrichtung Ø 20 – Dunkelorange	5
10MOLAU-1	Schleifsteine Ø 50x12x12	6
10MOLAU-6	Rechteckige Schleifsteine für manuell Schleifung	7
10DIAMANTE-AU	Diamant um die Schleifsteine zu reinigen	8
10MOLAU-8	Schleifsteine für Reinigung CBN	9
10MOLA-TIPOA2	Schleifsteine 80x40x20 - weiß	10
10MOLAU-1B	Schleifstein CBN Ø 50x12x12mm	11
10MOLA-TIPOM1	Schleifsteine 100x50x20 CBN	12



Handgriff zum manuellen Schleifen


Dabei handelt es sich um eine für den Bediener des Rollenabstechautomats sehr wichtige Schutzvorrichtung, wenn dieser manuell in den Schleifvorgang eingreifen muss. Dieser Handgriff -eine exklusive Entwicklung von CMC CEVENINI -sorgt für den notwendigen Sicherheitsabstand zwischen Händen und Messer.

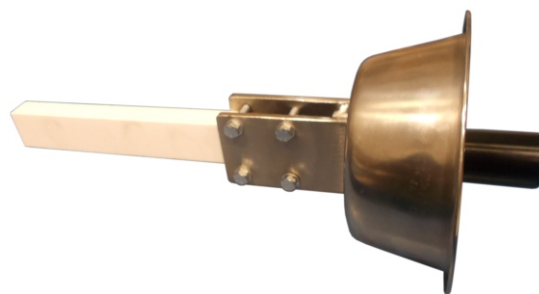

Kode	Beschreibung
GR4450	Handgriff für Schleifsteine 10MOLAU-6
GR4450-A	Handgriff für Schleifsteine 10MOLAU-8

Messerhalter Handgriff für Reinigung

Kode	Beschreibung
GR4450-B	Handgriff mit Schutz für Messerreinigung. Ärmel mit Schutzhaube für Messerreinigung.

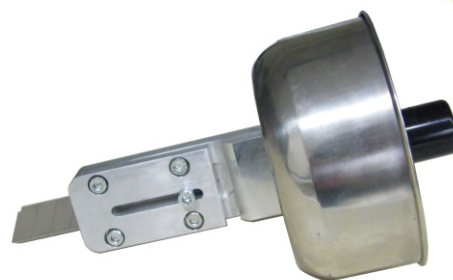

Verschiedene Materialien



Mikroschalter

Im Anschluss an zahlreiche Versuche, die im Lauf der Jahre mit unterschiedlichen Typen Marken von "Mikroschaltern" durchgeführt wurden, hat CMC CEVENINI diese äußerst Produkte mit geringerer ausfindig gemacht.

Verglichen mit dem Standard ähnlicher marktüblicher elektronischer Komponenten gewährleisten diese Schalter eine sehr hohe funktionelle durchschnittliche Lebensdauer".




« E » an Jahr 2012

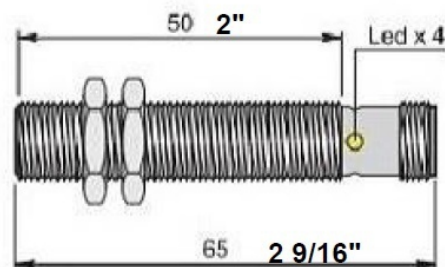

Kode	Beschreibung	Betr. N.
05SI12DC4PNPNOH	Mikroschalter für Wagenlage und für die Umdrehungen in der Minuten der Kopf zu zählen.	1
05SI12DC4-HS100	Mikroschalter um die Umdrehungen in der Minuten der Messer zu zählen.	2
05CONN9H	Connector	3


Verschiedene Materialien

Typen ES/GL/ED

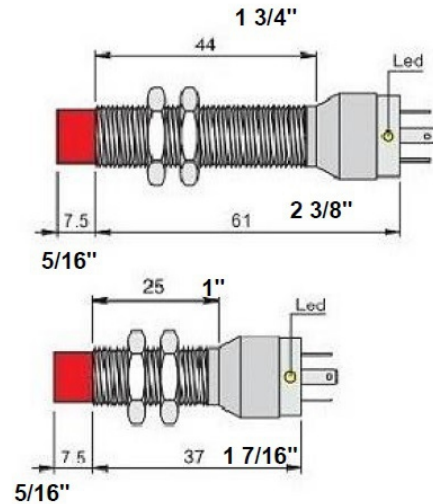

Kode	Beschreibung	Betr. N.
05SI12CE4PNOK	Mikroschalter für Wagenlage	4
05SI12NE4KT90	Mikroschalter um die Umdrehungen in der Minuten der Messer und Kopf zu zählen.	5

« E » vor Jahr 2012

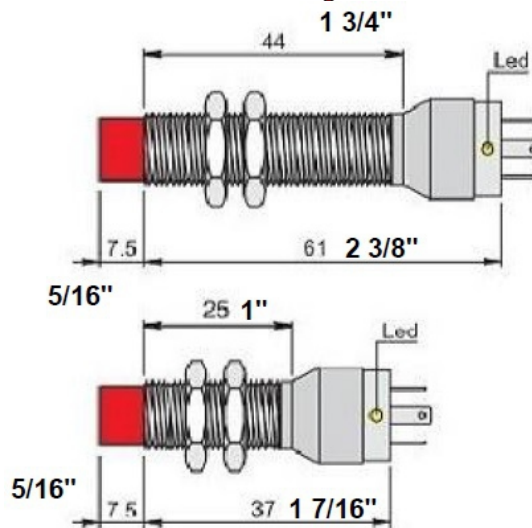


Kode	Beschreibung	Betr. N.
05SI12CE4PNOK	Mikroschalter für Wagenlage	4
	Mikroschalter um die Umdrehungen in der Minuten der Kopf zu zählen.	
05SI12CE4-KS100	Mikroschalter um die Umdrehungen in der Minuten der Messer zu zählen.	6

* Teilen Sie bitte den Maschine-Seriennummer mit Ihrer Bestellung

Verschiedene Materialien

Sicherheitsvorrichtungen

Diese Magnetvorrichtung wird am gut gereinigten Messer befestigt. Sie ermöglicht dem Bediener eine sichere Handhabung und Bewegung des Schneidwerkzeug sowie problemlose Positionierung in der Messerhalterung. Sie gewährleistet außerdem den Schutz der Personen, die sich während des Schneidvorgangs in der Nähe des Bedieners aufhalten. Die Benutzung dieser Vorrichtung sollte nur mit schnittfesten (Spezialhandschuhen erfolgen, die bei CMC CEVENINI oder in Fachgeschäften erhältlich sind).

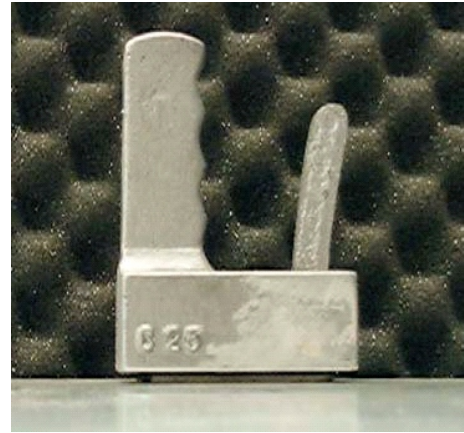

Kode	Beschreibung
11MAGNETEMD20	Magnetvorrichtung für Messerbewegung

Sicherheitshandschuhen

Verstärkte Handschuhen aus Stahl für Messerbewegung


Kode	Beschreibung
GUANTIXLAME	Verstärkte Handschuhen aus Stahl für Messerbewegung



Verschiedene Materialien

Zerstäuber

Die Zerstäuber verteilen das Luft/Schmieröl-Gemisch von CMC CEVENINI (siehe Seite 12) zum Kühlen und Schmieren der Messer während dem Schneidevorgang für PSAT Produkten. Jeder Zerstäuber erzeugt einen mit Luft vermischten Schmierstoffstrahl, der so reguliert werden kann, dass stets die richtige Schnittqualität gewährleistet ist.

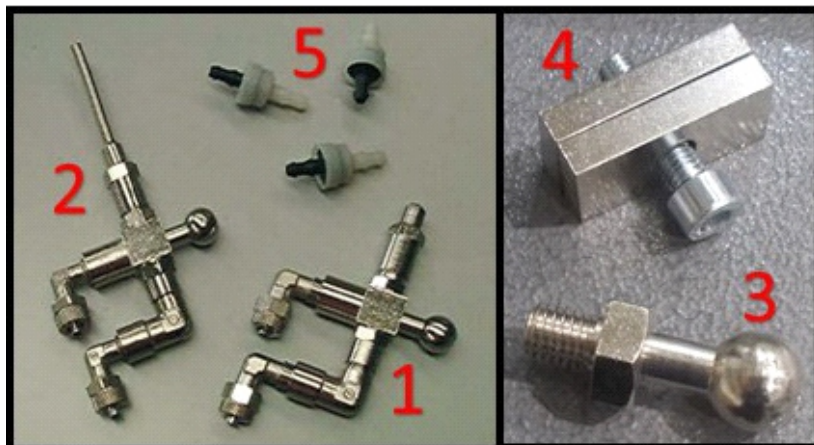

Kode	Beschreibung	Bert. N.
08POLDORUNIV	Zerstäuber Dorsa Universal	1
08POLDORT4-8	Zerstäuber Dorsa nur für ET4 und ET8	2
08PERNOPOLV	Schraube für Zerstäuber	3
08PIASTRAPOLV	Platte für Zerstäuber	4
10VALVARIT	Ruckschlagventil für Schmieröl	5

Luftschläuche

CMC CEVENINI liefert Luftschläuche für die am Rollenabstechautomat angebrachten Expansionswellen. Es sind zwei verschiedene Typen erhältlich: einer für die Welle mit vollständiger Expansion für den Sägeschnitt und der andere für die Welle mit 100mm Expansion neben dem Kopf für den Klingenschnitt. Beide Luftschläuche werden mit den dazugehörigen Pumpventilen geliefert.



Kode	Beschreibung	Bert. N.
08KITMR300.7	Luftschlauch für die Welle mit vollständiger Expansion für den Sägeschnitt, einschließlich Pumpventile. Gesamtlänge des Luftschlauch: 2000mm.	1
08KITMR300.10A	Luftschlauch für die Welle mit 100mm. Expansion neben dem Kopf (für den Kreismesserschnitt), einschließlich Pumpventile. Gesamtlänge des Luftschlauch: 180mm.	2
08VALVOLANPT	NPT Vanne für das Aufblasen der Ausdehnungswelle	3
08KITMR300.244-C	Luftschlauch für die Welle mit 100mm. Expansion neben dem Kopf (für den Kreismesserschnitt), einschließlich Pumpventile. Gesamtlänge des Luftschlauch: 165mm.	4

Abzüge für Programmbestellungen für weitere Auskünfte bitte wenden Sie sich an Kundendienstservice von

CMC CEVENINI



CONVERTING MACHINERY CEVENINI

www.cmccevenini.com

**FÜR EINIGE FRAGEN SETZEN SIE IN VERBINDUNG
MIT EINER VON UNSERER
TECHNISCHER ABTEILUNG.**

Converting Machinery Cevenini Srl.

Via del Lavoro 18
20863 Concorezzo (MB) – ITALY
Tel. +39 0396042569
info@cmccevenini.it



CMC Cevenini USA LLC

7602 ENERGY PARKWAY, SUITE 2
CURTIS BAY, MD 21226
PHONE (443) 817-2767
FAX (443) 817-2651
cevenini@earthlink.net



CMC Cevenini UK

87 Alston Drive
Bradwell Abbrey, Milton Keynes
Buckinghamshire MK13 9HF - UK
Tel. +44 01908 615508
info@cmccevenini.co.uk

